


LOCATOARE DE TRASEE

Seria vLoc3-Pro



Locator profesional de trasee de cabluri și conducte metalice îngropate

- Afișarea permanentă a adâncimii și curentului
- Moduri de afișare multiple (clasic, vector, plan, transversal, sondă, alerte)
- Afișaj color LCD de mari dimensiuni cu senzor pentru iluminare automată
- Domeniu mare de frecvențe pentru o localizare optimă în orice condiții
- Ceas real de timp pentru certificarea localizării

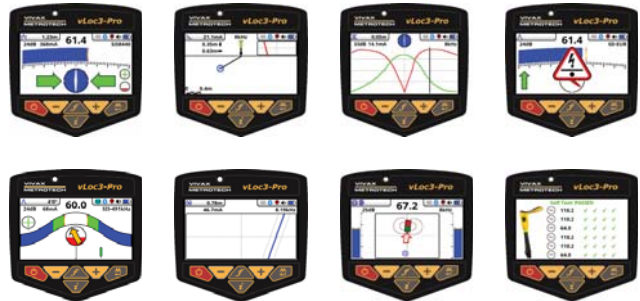

Descriere

Noul vLoc3-Pro este unul dintre cele mai moderne și performante locatoare de trasee din lume. Alături de funcțiile clasice precum orientarea cu săgeți stânga-dreapta proporționale cu distanța față de traseu sau "Signal Direction" au fost dezvoltate și îmbunătățite elemente noi precum senzorii triaxiali, moduri de afișare multiple, ceas de timp real, vLoc Pro3-Pro oferind utilizatorului un semnal stabil și selectiv, care va duce la determinarea cu exactitate a traseelor căutate. Alături de funcții consacrate precum busola de direcție, sunt incluse standard funcții noi precum alarmele optice, sonore și prin vibrație pentru perturbații de la cabluri aeriene, balansare excesivă, supraîncărcarea semnalului, etc. O altă facilitate standard este funcția Auto-test, utilă pentru verificarea permanentă a parametrilor de calibrare cu cei inițiali din fabrică.

Se pot face localizări geografice de precizie utilizând o sondă GPS conectată Bluetooth (opțional) la vLoc3-Pro. Având o memorie internă mare, datele se pot descărca pe un PC cu softul MyLocator3 disponibil gratuit, prin transfer USB, pentru prelucrare ulterioară.

Locatorul vLoc3-Pro beneficiază de baterii Li-Ion de înaltă capacitate pentru receptor și generator (opțional) într-o carcasă robustă.

Specificații tehnice

Receptor	vLoc3-Pro Rx	
Domenii de frecvență		
- Radio	15 ... 23 kHz	
- Energie	50 ... 250 Hz	
- Active	512 Hz ... 200 kHz (multiple)	
Localizarea adâncimii	0,3 ... 7 m	
Măsurarea adâncimii	până la 7 m	
Greutate	2,1 kg	
Autonomie	40 ore (acumulatori)	
Temperatură de operare	-20 ... + 50 °C	
Dimensiuni	68 x 35 x 14 cm	
Clasa de protecție	IP54	
Generator	Loc10Tx/Sis	Loc5STx/DTx
Putere maximă	10 W	5 W
Frecvențe	512 Hz ... 83 kHz (multiple)	
Greutate	5 kg	4 kg
Autonomie	40 ore	
Temperatură de operare	-20 ... + 50 °C	
Dimensiuni	42 x 18 x 18 cm	30 x 22 x 14 cm
Clasa de protecție	IP54	